



Aansluitschema

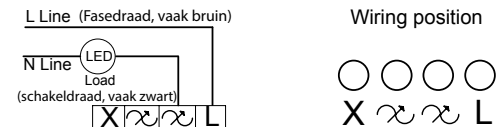

Wisselschakeling:

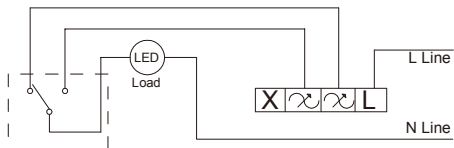

Ec◊Dim®

Led dimmer fase afsnijding / trailing edge

ECO-DIM.02

MIN/MAX instellen

Gebruik de MIN/MAX meters om het minimale en maximale lichtniveau en -stabiliteit in te stellen.

Min. lichtniveau instellen:

Zet de verlichting aan middels de dimmer as. Draai vervolgens de dimmer as zo ver mogelijk naar links (minimale lichtoutput). Gaan de lampen knipperen? Draai dan met een schroevendraaier de MIN potmeter langzaam naar rechts voor stabiel licht. Is het licht al stabiel? Draai de MIN dan langzaam naar links voor een nog betere dimbaarheid, tot net vóór het punt de lampen gaan knipperen. Dat is de beste dimbaarheid van deze led lampen.

Max. lichtniveau instellen:

Zet de verlichting aan middels de dimmer as. Draai vervolgens de dimmer as zo ver mogelijk naar rechts (maximale lichtoutput). Gaan de lampen knipperen? Draai dan met een schroevendraaier de MAX potmeter langzaam naar links, voor stabiel licht in de maximale lichtstand. Is het licht al stabiel? Draai dan de MAX naar rechts voor de maximale lichtoutput van deze led lampen.


Let op:

Het installeren van de dimmer op een netstroom van 230V dient te worden uitgevoerd door een gediplomeerd vakman, rekening houdend met de nationale voorschriften. Zorg bij alle werkzaamheden dat de elektriciteit is uitgeschakeld.

ECO-DIM.02

Artikelnummer: ECO-DIM.02
Type led dimmer: Trailing edge / Fase afsnijding
Vermogen: 0-150 Watt
Bediening: Druk/draaischakelaar
Verpakking: Per stuk verpakt

Geschikte afdekramen:

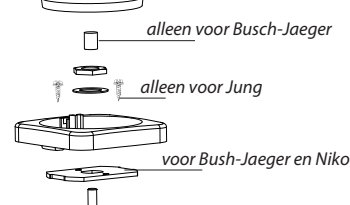
- ✓ Berker by Hager
 - ✓ Busch-Jaeger
 - ✓ Gira
 - ✓ JUNG
 - ✓ Merten by Schneider
 - ✓ Niko
 - ✓ PEHA
- 

Geschikt voor:

- 230V led lampen*
- Gloeilampen
- 230V halogeenlampen
- Laagspanningslampen met elektronische trafo

*Mits de led lampen werken op een fase afsnijdende/trailing edge led dimmer.

Installatie

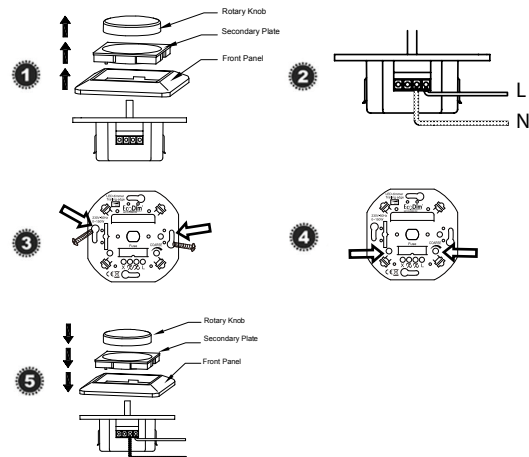

Stap 1: Verwijder de knop en het afdekraam.

Stap 2: Zorg er altijd voor dat de elektriciteit tijdens de installatie is uitgeschakeld. Sluit vervolgens de stroomdraden aan zoals aangegeven in het 'Aansluitschema'

Stap 3: Installeer de dimmer nu in de inbouwdoos. Dit kan met schroeven of door de schroeven van de inbouwklemmen aan te draaien.

Stap 4: Schakel de elektriciteit weer aan. Zet de aangesloten lampen aan middels de dimmer as. Stel nu MIN/MAX in, zoals aangegeven onder 'MIN/MAX instellen'

Stap 5: Plaats het afdekraam en de dimmerknop weer op de dimmer.